




PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PERGOLA BIOCLIMATICA



SUNCONTROL III

- Para aplicação fixa à parede ou autoportante;
- Alumínio termo-lacado com tratamento de Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
- Fornecimento de sapata para fixação ao solo (exceto na opção suspensa);
- Opção de aumentar a largura das caleiras;
- LEDs integrados na extremidade da estrutura;
- Automatismo oculto com caixa de controle invisível, com controle remoto e aplicação móvel.

- Para aplicación en pared o autónomo;
- Aluminio termolacado con tratamento Qualicoat, Qualimarine y Qualanod;
- Suministro de zapatas para la fijación al suelo (excepto la opción suspendida);
- Opción de aumento la anchura de los canalones;
- LEDs integrados en el extremo de la estructura;
- Automatismo oculto con caja de control invisible, con controlador remoto y aplicación para móviles.



Resistência ao VENTO
Resistencia al VIENTO

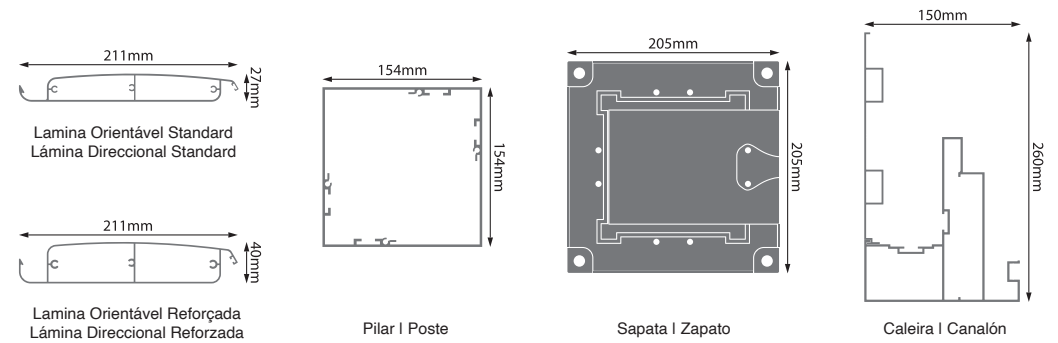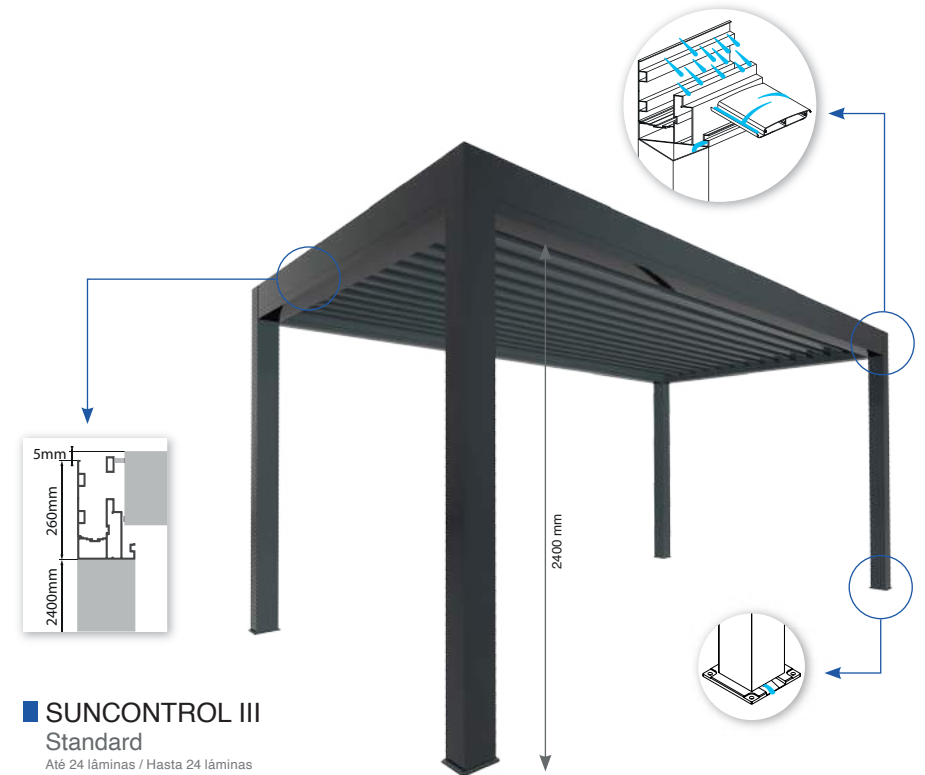

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	638	835	1032	1229	1426	1623	1820	2017	2214	2411	2608	2805	3002	3199	3396	3593	3790	3987	4184	4381	4578	4775	4972

* Altura total com as laminas abertas: 2665mm / La altura total con las láminas abiertas: 2665mm



SUNCONTROL III Opção Suspensa / Opción Suspendida




SUNCONTROL III Opção TITAN / Opción TITAN

A partir de 25 lâminas perpendiculares à parede
A partir de 25 láminas perpendiculares a la pared



SUNCONTROL III Opção TITAN com extensão das caleiras Opción TITAN con extensión del canalón

Apenas lâminas perpendiculares à parede
Solo láminas perpendiculares a la pared

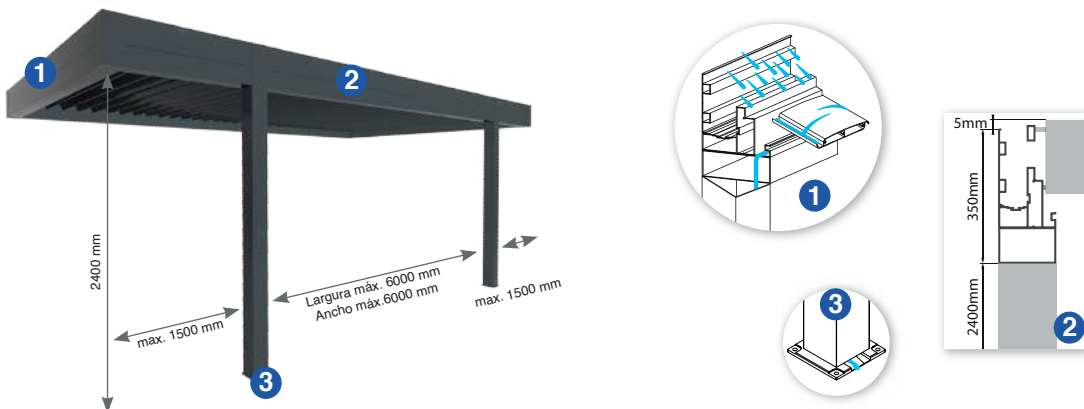

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PERGOLA BIOCLIMATICA

SUNCONTROL III





Opção Suspensa / Opción Suspendida







SUNCONTROL III

Opção TITAN / Opción TITAN

A partir de 25 lâminas perpendiculares à parede / A partir de 25 láminas perpendiculares a la pared

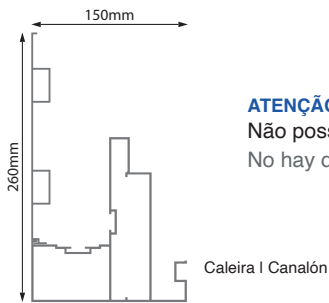
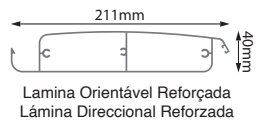
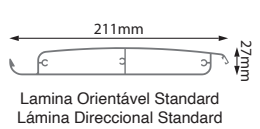
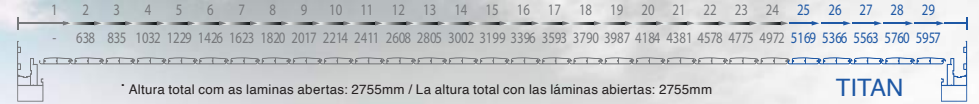


ATENÇÃO | ATENCIÓN
Não possui escoamento de água
No hay drenaje de agua

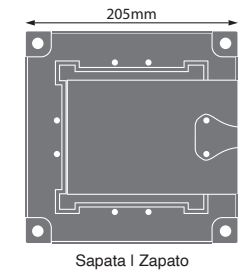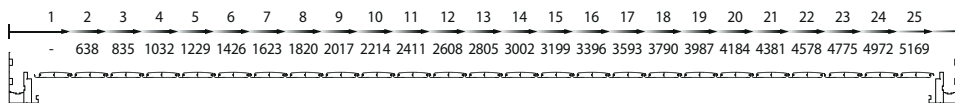


SUNCONTROL III

Opção TITAN com extensão das caleiras / Opción TITAN con extensión del canalón
 Apenas lâminas perpendiculares à parede / Solo láminas perpendiculares a la pared

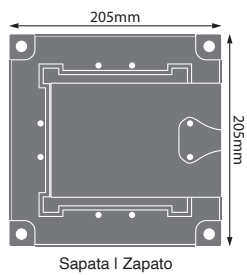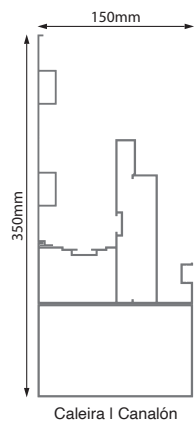

Lamina Orientável Standard
 Lámina Direccional Standard

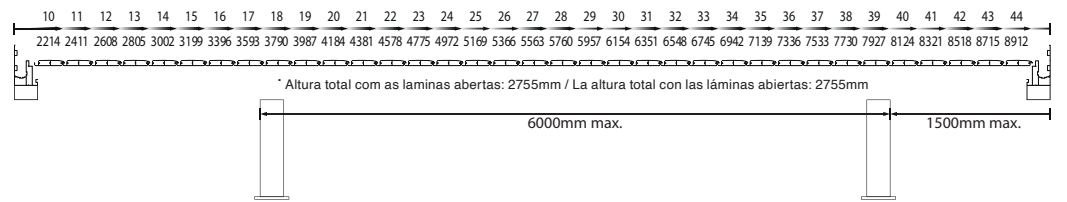


PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PERGOLA BIOCLIMATICA





ARCO

- Alumínio termo-lacado com tratamento de Qualicoat, Qualmarine e Qualanod;
- Fornecimento de sapata para fixação ao solo;
- Opção de aumentar a largura das caleiras;
- LEDs integrados na extremidade da estrutura;
- Automatismo oculto com caixa de controle invisível, com controle remoto e aplicação móvel.


- Aluminio termolacado con tratamiento Qualicoat, Qualmarine y Qualanod;
- Suministro de zapatas para la fijación al suelo;
- Opción de aumento la anchura de los canalones;
- LEDs integrados en el extremo de la estructura;
- Automatismo oculto con caja de control invisible, con controlador remoto y aplicación para móviles.




Resistência ao VENTO
Resistencia al VIENTO

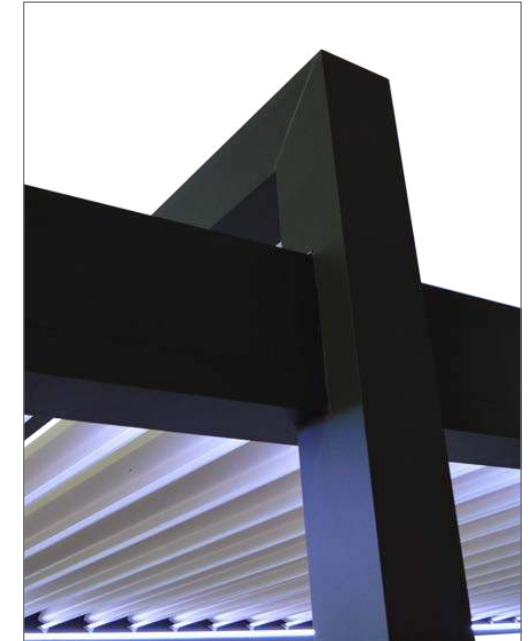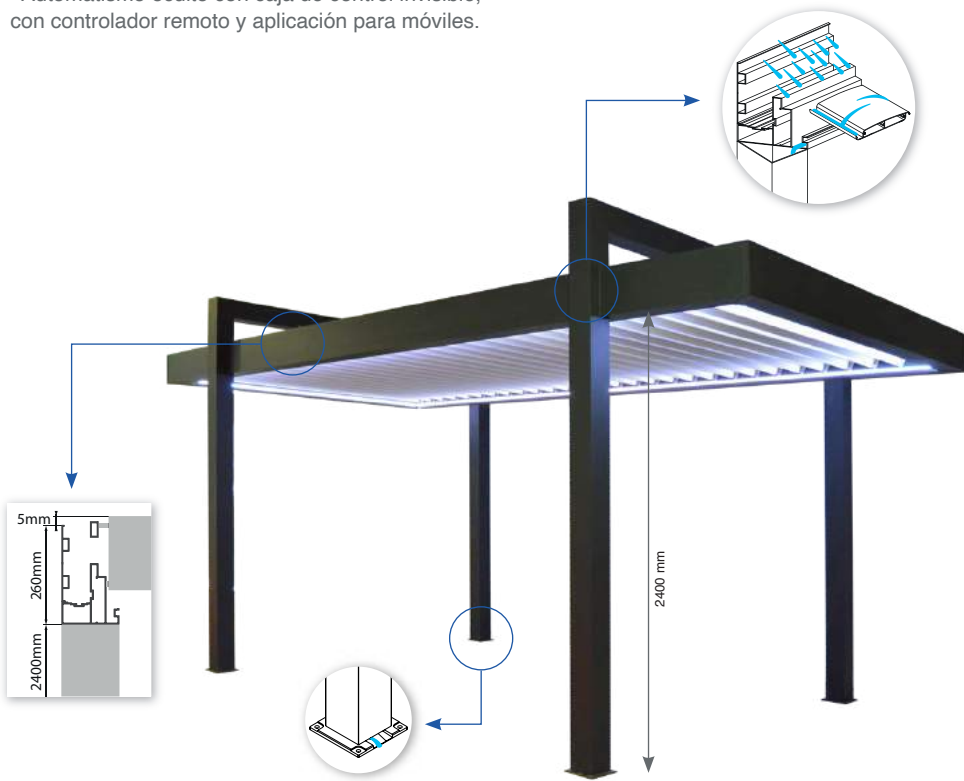


Lamina Orientável Standard
Lâmina Direccional Standard




Lamina Orientável Reforçada
Lâmina Direccional Reforzada




Pilar | Poste




Sapata | Zapato



Caleira | Canalón



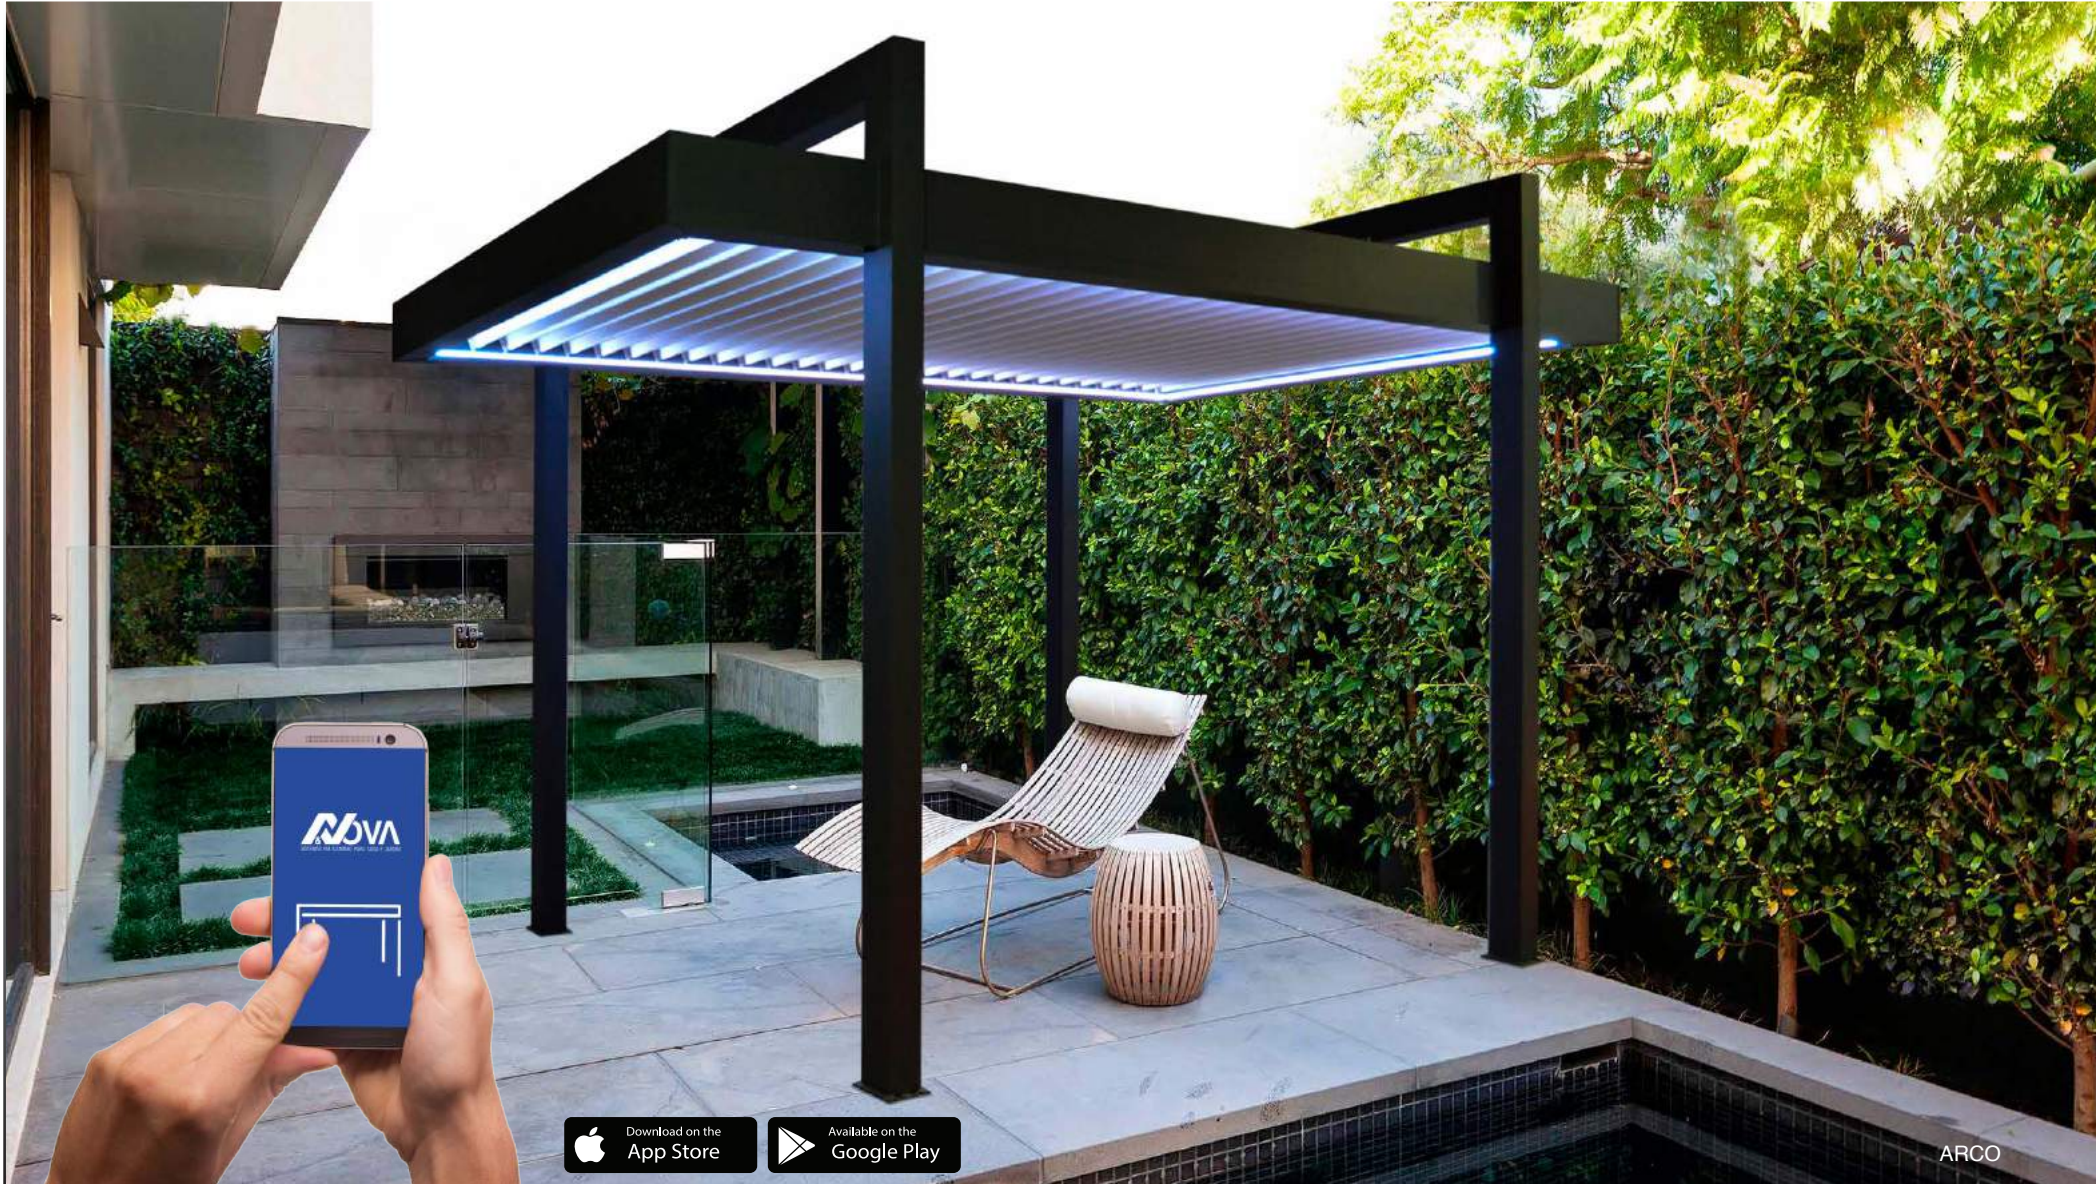



ESTORE VERTICAL

PERSIANA VERTICAL

- Estore vertical com caixa e guia em alumínio
- Eixo em aço galvanizado
- Lâmina final com junta EPDM
- Alumínio termo-lacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Automatização NFI com receptor e comando multicanal
- Tecido de poliéster, PVC microperfurado disponível em branco ou cinzento antracite

- **Alumínio 100% reciclável**

- Persiana vertical con caja y guía de aluminio
- Eje de acero galvanizado
- Lámina final con junta de EPDM
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Automatización NFI con receptor y controlador multicanal
- Tejido de poliéster, PVC microperforado disponible en blanco o gris antracita



- **Aluminio 100% reciclable**





■ CARACTERÍSTICAS DO TECIDO CARACTERÍSTICAS DE LO TEJIDO

• PVC 63% / Poliéster 37%

PT	ES	CARACTERÍSTICAS	NORMA
Espessura	Espesor	0,56mm	-
Volume total	Volumen total	350 ± 30g/m ²	EN ISO 2286-2
Volume do suporte	Volumen de apoyo	130 ± 10g/m ²	EN ISO 2286-2
Carga de rutura	Carga de rotura	L: 40daN/50mm T: 30daN/50mm	EN ISO 1421
Resistência ao corte	Resistencia al corte	L: 40daN T: 30daN	DIN 53363
Intensidade da cor à luz	Intensidad del color bajo la luz	min 6	EN ISO 105-B02
Permeabilidade média do ar	Permeabilidad media al aire	3600 l/m ² /s	NP EN ISO 9237
Intensidade do espectro da luz	Intensidad del espectro luminoso	24	SF 600 Espectroscopia
Resistência ao fogo	Resistencia al fuego	< 100mm/min	DIN 75200
Passagem de ar	Paso de aire	23%	Interior

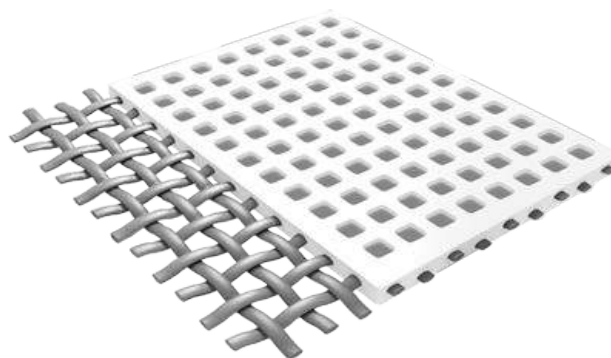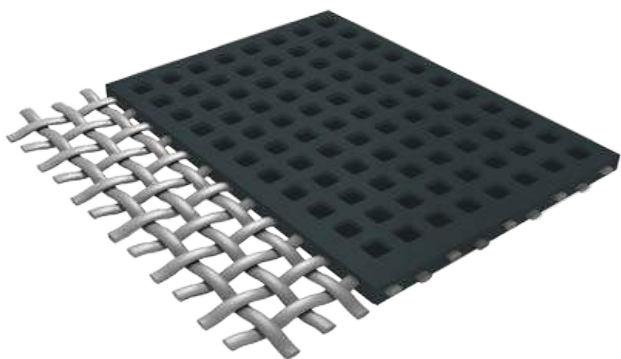

■ PERFIL DO ESTORE PERFIL DE LA PERSIANA

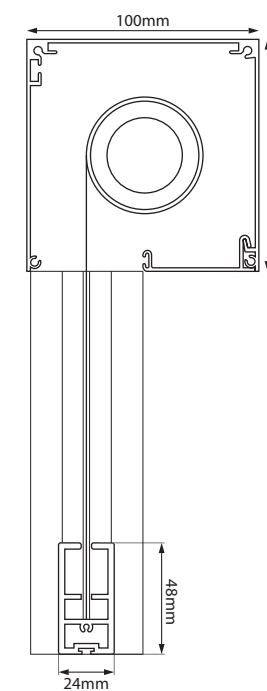

■ PERFIL DA GUÍA



MÓDULOS E COMPLEMENTOS

















































— MÓDULOS Y COMPLEMENTOS —

OPÇÕES PARA **PÉRGOLA POLICARBONATO**
OPCIONES PARA **PERGOLA POLICABONATO**

OPÇÕES PARA **PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA**
OPCIONES PARA **PERGOLA BIOCLIMATICA**

SUNCONTROL III

✓ KIT LED incluído

		Fixo à parede e opção suspensa ⁽¹⁾ Fijo a la pared y la opción desplegable ⁽¹⁾	Autoportante	Fixo à parede e opção suspensa ⁽¹⁾ Fijo a la pared y la opción desplegable ⁽¹⁾	Autoportante	TITAN		TITAN c/ extensão das caleiras c/ extensión del canalón Fijo à parede / Fijo a la pared
		Lâminas perpendiculares à parede / Láminas perpendiculares a la pared		Lâminas paralelas à parede / Láminas paralelas a la pared		Lâminas perpendiculares à parede / Láminas perpendiculares a la pared		
MODULOS Largura / Ancho (A)		 1 MODULO 2214 a 4972 mm	 1 MODULO 2214 a 4972 mm	 1 MODULO 2000 a 5000 mm	 1 MODULO 2000 a 5000 mm	 1 MODULO 5169 a 5957 mm	 1 MODULO 5169 a 5957 mm	 1 MODULO 2214 a 8912 mm
	 (A) (B)	 2 MODULOS 4654 a 8988 mm	 2 MODULOS 4654 a 8988 mm	 2 MODULOS 5000 a 9000 mm	 2 MODULOS 5000 a 9000 mm	-----	-----	-----
Profundidade / Profundidad (B)	2000 a 4800 mm	2000 a 4800 mm	2214 a 4972 mm	2214 a 4972 mm	2000 a 4800 mm	2000 a 4800 mm	2000 a 4800 mm	
Complementos (A) Largura / Ancho	Janela de Correr Ventana Corredera							-----
	Janela de Acordeão Ventana Plegable							-----
	Estore Vertical Persiana Vertical							-----
	Aumento das caleiras Aumento de los canalones	✓	✓	-----	-----	✓	✓	✓
Complementos (B) Profundidade / Profundidad	Janela de Correr Ventana Corredera							-----
	Janela de Acordeão Ventana Plegable							-----
	Estore Vertical Persiana Vertical							-----
	Aumento das caleiras Aumento de los canalones	-----	-----	✓	✓	-----	-----	-----

⁽¹⁾ Opção suspensa apenas disponível para 1 módulo
 Opción desplegable sólo disponible para 1 módulo



SERVIÇOS DE MONTAGEM

SERVICIOS DE MONTAJE

Montagem e instalação de portões, janelas, portas de entrada, portas seccionadas, pérgolas, divisórias, automatismos, vedações, redes, motores, portas de garagem, estores, portadas, divisória de duche, abrigos de jardim, abrigos de viatura, abrigos de cavalo, guarda-corpos, barreiras de piscina, estufas, abrigo barbecue, toldos, entre outros.

Com o nosso serviço de montagem profissional, não necessita de ter conhecimentos técnicos, os nossos profissionais fazem por si, sem pagar mais por isso.

Montaje e instalación de portones, ventanas, puertas de entrada, puertas seccionales, pérgolas, divisorias, automatismos, vallas, redes, motores, puertas de garaje, estores, postigo, divisoria de ducha, cubierta para jardín, cubierta para coche, cubierta para caballo, barandas, protección para piscina, invernaderos, cubierta para barbacoa, toldos, entre otros.

Con nuestro servicio de montaje profesional, no necesita tener conocimientos técnicos, nuestros profesionales lo hacen por usted, sin pagar más por ello.



Rua do Espido, 98, 4470-177, Maia
geral@nova.pt

www.nnova.pt