




PÉRGOLA POLICARBONATO


PERGOLA POLICABONATO



SUNVISOR

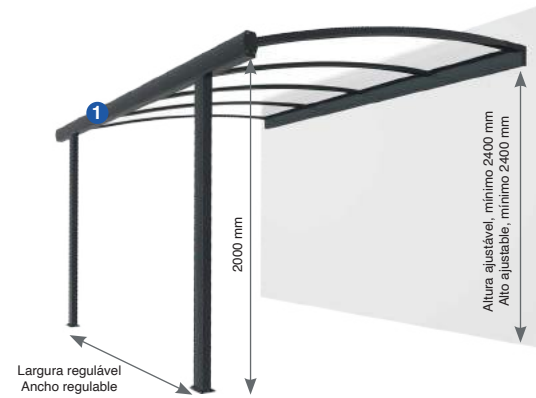

SUNDAY

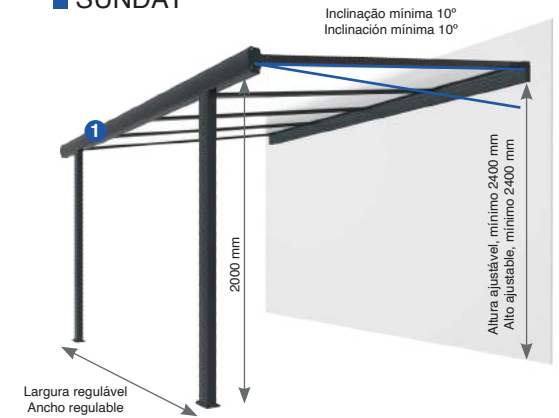

- Para aplicação fixa à parede;
- Cobertura em policarbonato opal 16mm com tratamento anti-UV;
- Alumínio termo-lacado com tratamento de Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
- Fornecimento de sapata para fixação ao solo.

- Para aplicación en pared;
- Cubierta en policarbonato ópalo 16mm con tratamiento anti-UV;
- Aluminio termolacado con tratamiento Qualicoat, Qualimarine y Qualanod;
- Suministro de zapatas para la fijación al suelo.



	SUNVISOR	SUNDAY
	Fixo à parede / Fijo a la pared	
	2 PILARES > 5000 mm largura / ancho	
	3 PILARES > 5000 mm largura / ancho	
	2 PILARES > 5000 mm largura / ancho	



SUNDAY

SUNRISE DOUBLE PAN

- Para aplicação fixa à parede ou autoportante;
 - Cobertura com inclinação dupla oculta;
 - Cobertura em policarbonato opal 16mm com tratamento anti-UV;
 - Alumínio termo-lacado com tratamento de Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
 - Fornecimento de sapata para fixação ao solo.
- Para aplicación en pared o autónomo;
 - Cubierta con doble inclinación oculta;
 - Cubierta en policarbonato ópalo 16mm con tratamiento anti-UV;
 - Aluminio termolacado con tratamiento Qualicoat, Qualimarine y Qualanod;
 - Suministro de zapatas para la fijación al suelo.

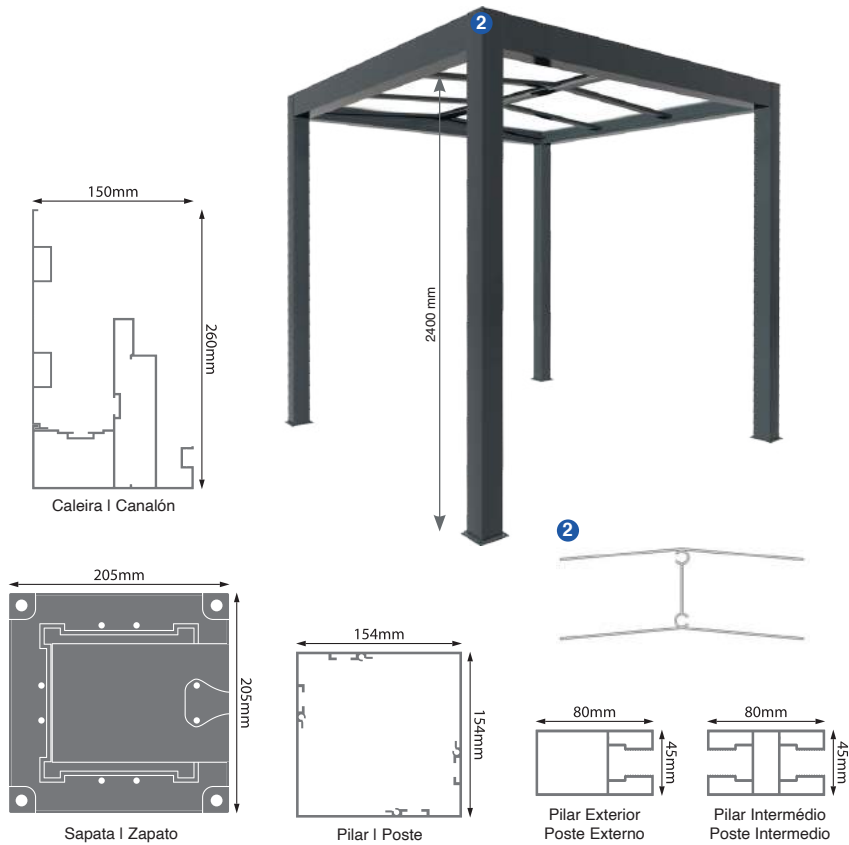

Resistência ao VENTO
Resistencia al VIENTO




Resistência ao VENTO
Resistencia al VIENTO

SUNRISE MONO PAN


■ SUNRISE MONO PAN

- Fixação oculta à parede;
- Cobertura com inclinação simples oculta;
- Cobertura em polycarbonato opal 16mm com tratamento anti-UV;
- Alumínio termo-lacado com tratamento de Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
- Fornecimento de sapata para fixação ao solo.


- Fijación oculta en la pared
- Cubierta con inclinación simples oculta;
- Cubierta en polycarbonato ópalo 16mm con tratamiento anti-UV;
- Aluminio termolacado con tratamiento Qualicoat, Qualimarine y Qualanod;
- Suministro de zapatas para la fijación al suelo.




Pilar Exterior
Poste Externo




Pilar Intermédio
Poste Intermedio

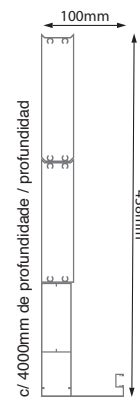


Caleira | Canalón

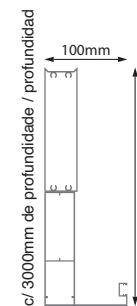


Caleira | Canalón



Pilar | Poste



Cumeeira
Cumberas



Sapata | Zapato



JANELA DE CORRER | BATENTE

VENTANA CORREDERA | BATIENTE

■ SÉRIE FRIA

- Caixilharia alumínio sem corte térmico com vidro 4.8.4
- Enmarcado de alumínio sin rotura de puente térmico con vidrio 4.8.4

SUNDAY / SUNVISOR (sunvisor apenas na opção frontal / sunvisor sólo en la frente)

Compatível com | Compatible con:



• Trapézio | Trapecio



• Janela de Correr Frontal
• Ventana Corredera Delantera




• Tapézio e Janela de Correr Lateral
• Trapecio y Ventana Corredera Lateral



**SUNRISE, SUNCONTROL,
CONSENSUS, SUNNYCONTROL**

Compatível com | Compatible con:

- Janela de Correr Completa
- Ventana Corredera Completa

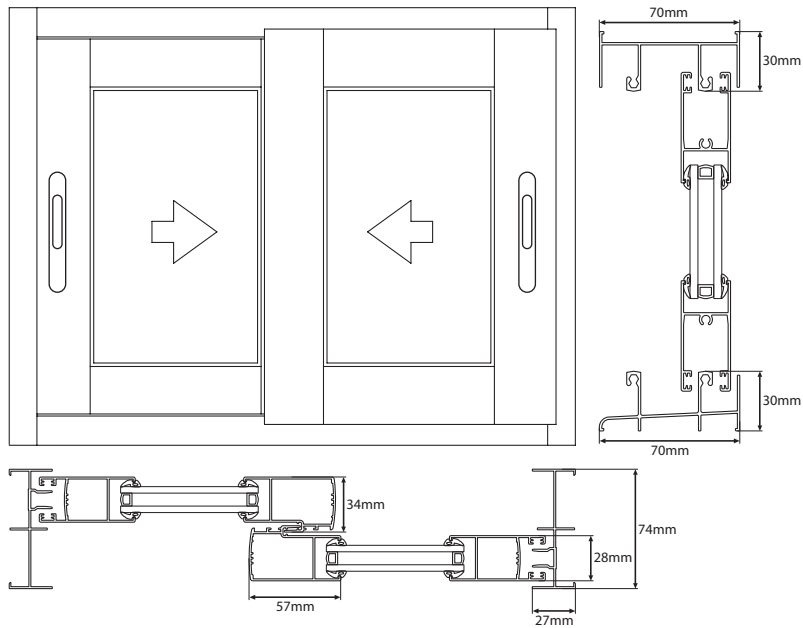

JANELA DE CORRER
VENTANA CORREDERA




STANDARD

- Fecho de embutir com trinco
- Cierre embutidos con pestillo



OPCIONAL

- Fecho de embutir com fechadura (com cilindro europeu de segurança)
- Cierre embutidos con bloqueo (con cilindro europeo de seguridad)

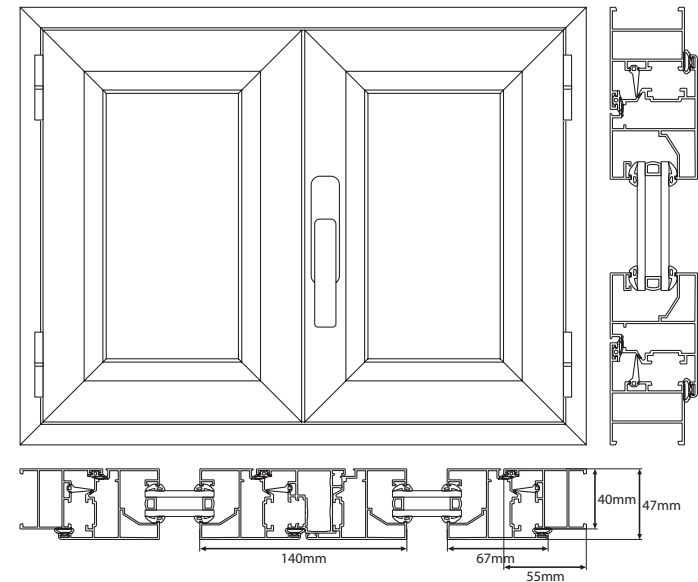

JANELA DE BATENTE
VENTANA BATIENTE



STANDARD

- Cremone com um ponto de fecho
- Cremona con un punto de bloqueo



OPCIONAL

- Puxador (com cilindro europeu de segurança)
- Manilla (con cilindro europeo de seguridad)





ESTORE VERTICAL

PERSIANA VERTICAL

- Estore vertical com caixa e guia em alumínio
- Eixo em aço galvanizado
- Lâmina final com junta EPDM
- Alumínio termo-lacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Automatização NFI com receptor e comando multicanal
- Tecido de poliéster, PVC microperfurado disponível em branco ou cinzento antracite

- **Alumínio 100% reciclável**

- Persiana vertical con caja y guía de aluminio
- Eje de acero galvanizado
- Lámina final con junta de EPDM
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Automatización NFI con receptor y controlador multicanal
- Tejido de poliéster, PVC microperforado disponible en blanco o gris antracita


- **Aluminio 100% reciclable**





■ CARACTERÍSTICAS DO TECIDO CARACTERÍSTICAS DE LO TEJIDO

• PVC 63% / Poliéster 37%

PT	ES	CARACTERÍSTICAS	NORMA
Espessura	Espesor	0,56mm	-
Volume total	Volumen total	350 ± 30g/m ²	EN ISO 2286-2
Volume do suporte	Volumen de apoyo	130 ± 10g/m ²	EN ISO 2286-2
Carga de rutura	Carga de rotura	L: 40daN/50mm T: 30daN/50mm	EN ISO 1421
Resistência ao corte	Resistencia al corte	L: 40daN T: 30daN	DIN 53363
Intensidade da cor à luz	Intensidad del color bajo la luz	min 6	EN ISO 105-B02
Permeabilidade média do ar	Permeabilidad media al aire	3600 l/m ² /s	NP EN ISO 9237
Intensidade do espectro da luz	Intensidad del espectro luminoso	24	SF 600 Espectroscopia
Resistência ao fogo	Resistencia al fuego	< 100mm/min	DIN 75200
Passagem de ar	Paso de aire	23%	Interior

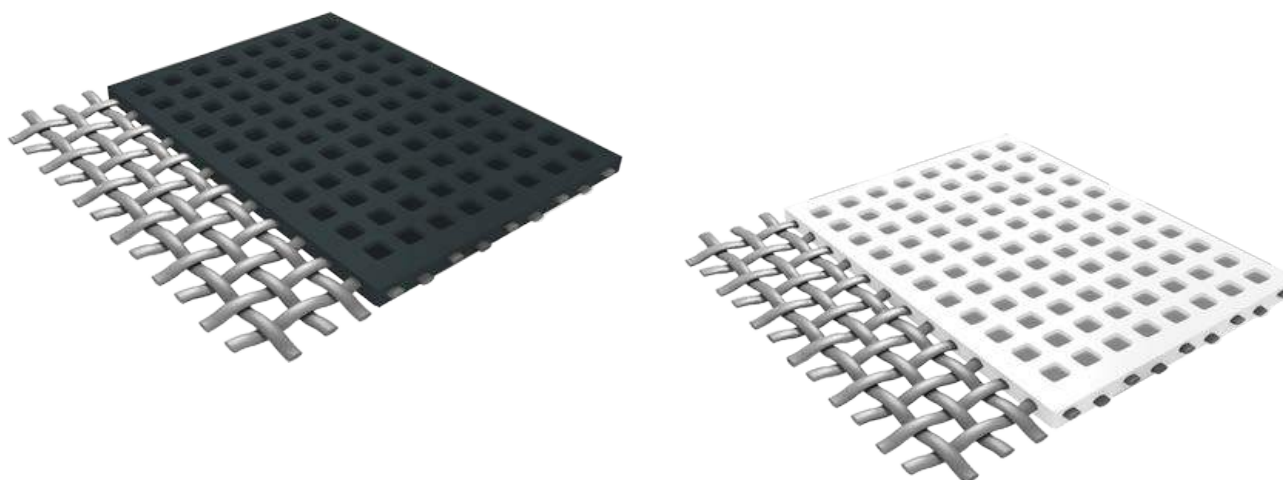

■ PERFIL DO ESTORE PERFIL DE LA PERSIANA

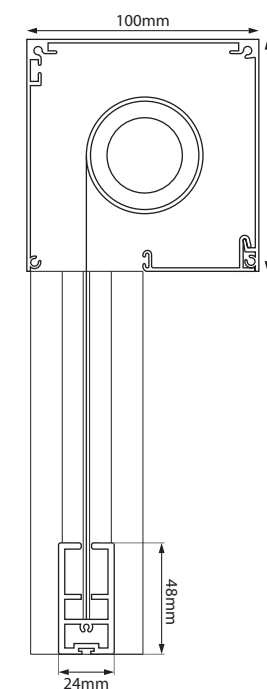

■ PERFIL DA GUÍA

		■ SUNVISOR Fixo à parede / Fijo a la pared		■ SUNDAY Fixo à parede / Fijo a la pared		■ SUNRISE DOUBLE PAN Fixo à parede / Fijo a la pared Autoportante		■ SUNRISE MONO PAN Fixo à parede / Fijo a la pared	
MODULOS & PILARES Largura / Ancho (A)		 2 PILARES / STANDARD 2000 a 5000 mm	 2 PILARES / TITAN 5000 a 6000 mm	 2 PILARES / STANDARD 2000 a 5000 mm	 2 PILARES / TITAN 5000 a 6000 mm	 1 MODULO 3000 a 5000 mm	 1 MODULO 3000 a 5000 mm	 2 PILARES 3000 a 5000 mm	
	Profundidade / Profundidad (B)	 3 PILARES / STANDARD 5000 a 8000 mm	-----	 3 PILARES / STANDARD 5v 000 a 8000 mm	-----	 2 MODULOS 5000 a 6000 mm	 2 MODULOS 5000 a 6000 mm	 3 PILARES 5000 a 8000 mm	
Complementos (A) Largura / Ancho	Janela de Correr Ventana Corredera								
	Estore Vertical Persiana Vertical								
	KIT LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Complementos (B) Profundidade / Profundidad	Trapézio Trapecio	-----	-----			-----	-----	-----	
	Janela de Correr Ventana Corredera	-----	-----						
	Estore Vertical Persiana Vertical	-----	-----						
		PAG. 4	PAG. 4	PAG. 4	PAG. 4	PAG. 5	PAG. 5	PAG. 6	



SERVIÇOS DE MONTAGEM

SERVICIOS DE MONTAJE

Montagem e instalação de portões, janelas, portas de entrada, portas seccionadas, pérgolas, divisórias, automatismos, vedações, redes, motores, portas de garagem, estores, portadas, divisória de duche, abrigos de jardim, abrigos de viatura, abrigos de cavalo, guarda-corpos, barreiras de piscina, estufas, abrigo barbecue, toldos, entre outros.

Com o nosso serviço de montagem profissional, não necessita de ter conhecimentos técnicos, os nossos profissionais fazem por si, sem pagar mais por isso.

Montaje e instalación de portones, ventanas, puertas de entrada, puertas seccionales, pérgolas, divisorias, automatismos, vallas, redes, motores, puertas de garaje, estores, postigo, divisoria de ducha, cubierta para jardín, cubierta para coche, cubierta para caballo, barandas, protección para piscina, invernaderos, cubierta para barbacoa, toldos, entre otros.

Con nuestro servicio de montaje profesional, no necesita tener conocimientos técnicos, nuestros profesionales lo hacen por usted, sin pagar más por ello.



Rua do Espido, 98, 4470-177, Maia
geral@nova.pt

www.nnova.pt