

Vedação

- Pilares de extremidade obrigatórios
- Distancia maxima entre pilares: 2000mm
- Fixação transversal
- Sapata a aparafusar
- Topo plano



Painel

100 Vertical

100 Horizontal






30 Vertical



80 Vertical



Lot

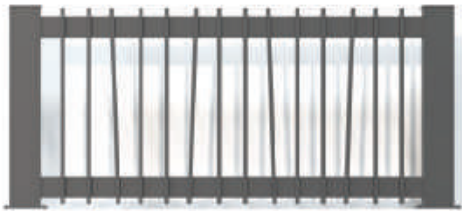

Aude, Marne



Calvados, Indre, Cantal, Oise



Strong Ajouré




Strong persienne




Strong plein



Landes

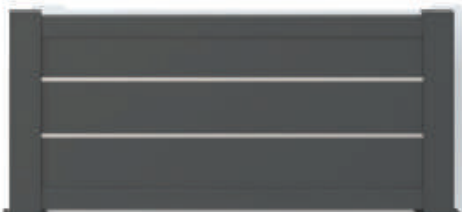

Landes Double

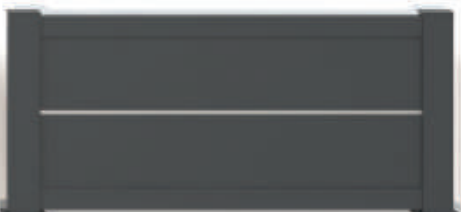

Landes Vertical



Kit de Vedação Sobre medida

- Vedação sobre medida e enviada em kit
- Pilar 120 x 64 mm ou 80 x 43 mm (a ser chumbado obrigatoriamente a partir de 1200 mm)
- Lâmina 150 x 40 mm
- Platine alumínio
- Parafusos não aparentes



STRONG AJOURÉ

Lâmina
- 150 x 40 mm

Pilar
- 120 x 64 mm
- 80 x 43 mm

Pilar de ângulo
- Ø 80 mm

STRONG PERSIÈNNE

Lâmina superior e inferior
- 190 x 40 mm

Lâmina intermediária
- 150 x 40 mm

Pilar
- 120 x 64 mm
- 80 x 43 mm

Pilar de ângulo
- Ø 80 mm

STRONG PLEIN

Lâmina superior
- 150 x 40 mm

Lâmina intermediária e inferior
- 150 x 40 mm

Pilar
- 120 x 64 mm
- 80 x 43 mm

Pilar de ângulo
- Ø 80 mm

Kit vedação Rede Rigida em aço

- Vedação de rede rígida com filamentos de aço soldados com secção de Ø4 mm ou de Ø5mm (Gama RHINO PRO)
- Segundo a norma EN 10244-2.
- Para os kits RHINO PRO les panneaux se fixent sur les poteaux via des encoches; pour les autres kits, fixation par brides à visser.



Dimensão da Malha
100x55mm/200x55mm

Pilar Aço ou alumínio;
com fixador, a
enganchar ou a clipar;
com sapata ou a
chumbar



6005



7016

